

Applications des piles, listes chaînées, et files

Algorithmes et structures de données, 2025-2026

P. Albuquerque (B410) et O. Malaspinas (A401), ISC, HEPIA

2025-12-16

En partie inspiré des supports de cours de P. Albuquerque

La calcolatrice

La calculatrice (1/8)

Vocabulaire

2 + 3 = 2 3 +,

2 et 3 sont les *opérandes*, + l'*opérateur*.

La calculatrice (1/8)

Vocabulaire

2 + 3 = 2 3 +,

2 et 3 sont les *opérandes*, + l'*opérateur*.

La notation infix

2 * (3 + 2) - 4 = 6.

La notation postfix

2 3 2 + * 4 - = 6.

Exercice : écrire $2 * 3 * 4 + 2$ en notation postfix

La calculatrice (1/8)

Vocabulaire

2 + 3 = 2 3 +,

2 et 3 sont les *opérandes*, + l'*opérateur*.

La notation infixe

2 * (3 + 2) - 4 = 6.

La notation postfixe

2 3 2 + * 4 - = 6.

Exercice : écrire $2 * 3 * 4 + 2$ en notation postfixe

2 3 4 * * 2 + = (2 * (3 * 4)) + 2.

De infixe à post-fixe

- Une *pile* est utilisée pour stocker *opérateurs* et *parenthèses*.
- Les opérateurs ont des *priorités* différentes.

\wedge : priorité 3

$*$ / : priorité 2

$+$ - : priorité 1

() : priorité 0 // pas un opérateur mais bon

De infixe à post-fixe : algorithme

- On lit l'expression infixe de gauche à droite.
- On examine le prochain caractère de l'expression infixe :
 - Si opérande, le placer dans l'expression du résultat.
 - Si parenthèse ouvrante, la mettre dans la pile (priorité 0).
 - Si opérateur, comparer sa priorité avec celui du sommet de la pile :
 - Si sa priorité est strictement plus élevée, empiler.
 - Sinon dépiler l'opérateur de la pile dans l'expression du résultat et recommencer jusqu'à apparition d'un opérateur de priorité plus faible au sommet de la pile (ou pile vide).
 - Si parenthèse fermante, dépiler les opérateurs du sommet de la pile et les placer dans l'expression du résultat, jusqu'à ce qu'une parenthèse ouvrante apparaisse au sommet, dépiler également la parenthèse ouvrante.
 - S'il n'y a plus de caractère dans l'expression, dépiler tous les opérateurs dans le résultat.

La calculatrice (4/8)

De infixe à post-fixe : exemple

Infixe	Postfixe	Pile	Priorité
$((A*B)/D-F)/(G+H)$	Vide	Vide	Néant
$(A*B)/D-F)/(G+H)$	Vide	(0
$A*B)/D-F)/(G+H)$	Vide	((0
$*B)/D-F)/(G+H)$	A	((0
$B)/D-F)/(G+H)$	A	((*	2
$) /D-F)/(G+H)$	AB	((*	2
$/D-F)/(G+H)$	AB*	(0
$D-F)/(G+H)$	AB*	(/	2
$-F)/(G+H)$	AB*D	(/	2
$F)/(G+H)$	AB*D/	(-	1
$) / (G+H)$	AB*D/F	(-	1
$/ (G+H)$	AB*D/F-	Vide	Néant

La calculatrice (5/8)

De infixe à post-fixe : exemple

Infixe	Postfixe	Pile	Priorité
$((A*B)/D-F)/(G+H)$	Vide	Vide	Néant
<hr/>			
$/(G+H)$	$AB*D/F-$	Vide	Néant
$(G+H)$	$AB*D/F-$	/	2
$G+H)$	$AB*D/F-$	/(0
$+H)$	$AB*D/F-G$	/(0
$H)$	$AB*D/F-G$	/(+	1
$)$	$AB*D/F-GH$	/(+	1
Vide	$AB*D/F-GH+$	/	2
Vide	$AB*D/F-GH+ /$	Vide	Néant

La calculatrice (6/8)

Exercice : écrire le code et le poster sur matrix

- Quelle est la signature de la fonction ?

La calculatrice (6/8)

Exercice : écrire le code et le poster sur matrix

- Quelle est la signature de la fonction ?
- Une sorte de corrigé :

```
char* infix_to_postfix(char* infix) { // init and alloc stack and postfix
    for (size_t i = 0; i < strlen(infix); ++i) {
        if (is_operand(infix[i])) {
            // we just add operands in the new postfix string
        } else if (infix[i] == '(') {
            // we push opening parenthesis into the stack
        } else if (infix[i] == ')') {
            // we pop everything into the postfix
        } else if (is_operator(infix[i])) {
            // this is an operator. We add it to the postfix based
            // on the priority of what is already in the stack and push it
        }
    }
    // pop all the operators from the s at the end of postfix
    // and end the postfix with '\0'
    return postfix;
}
```

La calculatrice (7/8)

Évaluation d'expression postfixe : algorithme

- Chaque *opérateur* porte sur les deux opérandes qui le précèdent.
- Le *résultat d'une opération* est un nouvel *opérande* qui est remis au sommet de la pile.

Exemple

2 3 4 + * 5 - = ?

- On parcourt de gauche à droite :

Caractère lu	Pile opérandes
2	2
3	2, 3
4	2, 3, 4
+	2, (3 + 4)
*	2 * 7
5	14, 5
-	14 - 5 = 9

La calculatrice (8/8)

Évaluation d'expression postfixe : algorithme

1. La valeur d'un opérande est *toujours* empilée.
2. L'opérateur s'applique *toujours* au 2 opérandes au sommet.
3. Le résultat est remis au sommet.

Exercice : écrire l'algorithme en C (et poster sur matrix)

La calculatrice (8/8)

Évaluation d'expression postfixe : algorithme

1. La valeur d'un opérande est *toujours* empilée.
2. L'opérateur s'applique *toujours* au 2 opérandes au sommet.
3. Le résultat est remis au sommet.

Exercice : écrire l'algorithme en C (et poster sur matrix)

```
double evaluate(char* postfix) {  
    // declare and initialize stack s  
    for (size_t i = 0; i < strlen(postfix); ++i) {  
        if (is_operand(postfix[i])) {  
            stack_push(&s, postfix[i]);  
        } else if (is_operator(postfix[i])) {  
            double rhs = stack_pop(&s);  
            double lhs = stack_pop(&s);  
            stack_push(&s, op(postfix[i], lhs, rhs));  
        }  
    }  
    return stack_pop(&s);  
}
```

Liste chaînée et pile

La liste chaînée et pile (1/6)

Structure de données

- Chaque élément de la liste contient :
 1. une valeur,
 2. un pointeur vers le prochain élément.
- La pile est un pointeur vers le premier élément.

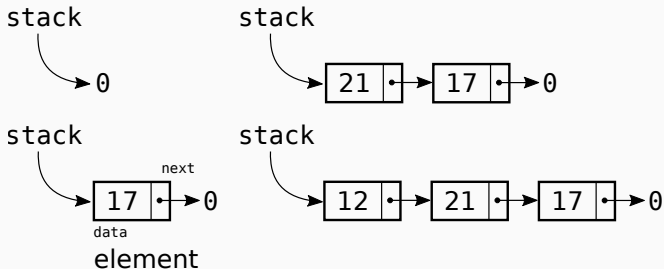


Figure 1 : Un exemple de liste chaînée.

La liste chaînée et pile (2/6)

Une pile-liste-chaînée

```
typedef struct _element {  
    int data;  
    struct _element *next;  
} element;  
  
typedef struct _stack {  
    element *top;  
} stack;
```

Fonctionnalités ?

La liste chaînée et pile (2/6)

Une pile-liste-chaînée

```
typedef struct _element {  
    int data;  
    struct _element *next;  
} element;  
typedef struct _stack {  
    element *top;  
} stack;
```

Fonctionnalités ?


```
void stack_create(stack *s); // s->top = NULL;  
void stack_destroy(stack *s);  
void stack_push(stack *s, int val);  
void stack_pop(stack *s, int *val);  
void stack_peek(stack s, int *val);  
bool stack_is_empty(stack s); // return NULL == s.top;
```

La liste chaînée et pile (3/6)

Empiler ? (faire un dessin)

La liste chaînée et pile (3/6)

Empiler ? (faire un dessin)



Empiler ? (le code ensemble)

La liste chaînée et pile (3/6)

Empiler ? (faire un dessin)

Empiler ? (le code ensemble)


```
void stack_push(stack *s, int val) {  
    element *elem = malloc(sizeof(*elem));  
    elem->data = val;  
    elem->next = s->top;  
    s->top = elem;  
}
```

La liste chaînée et pile (4/6)

Jeter un oeil ? (faire un dessin)

La liste chaînée et pile (4/6)

Jeter un oeil ? (faire un dessin)



Jeter un oeil ? (le code ensemble)

La liste chaînée et pile (4/6)

Jeter un oeil ? (faire un dessin)

Jeter un oeil ? (le code ensemble)


```
void stack_peek(stack s, int *val) {  
    *val = s.top->data;  
}
```


La liste chaînée et pile (5/6)

Dépiler ? (faire un dessin)

La liste chaînée et pile (5/6)

Dépiler ? (faire un dessin)



Dépiler ? (le code ensemble)

La liste chaînée et pile (5/6)

Dépiler ? (faire un dessin)

Dépiler ? (le code ensemble)


```
void stack_pop(stack *s, int *val) {  
    stack_peek(*s, val);  
    element *tmp = s->top;  
    s->top = s->top->next;  
    free(tmp);  
}
```

La liste chaînée et pile (6/6)

Détruire ? (faire un dessin)

La liste chaînée et pile (6/6)

Détruire ? (faire un dessin)



Détruire ? (le code ensemble)

La liste chaînée et pile (6/6)

Détruire ? (faire un dessin)

Détruire ? (le code ensemble)

```
void stack_destroy(stack *s) {  
    while (!stack_is_empty(*s)) {  
        int val;  
        stack_pop(s, &val);  
    }  
}
```